

ATH-D

Стационарная/подвижная двухсторонняя погрузочная станция

LiSEC


CREATING VISIONS. PROVIDING SOLUTIONS.



Двухсторонняя погрузочная станция поднимает листы стекла с пирамид, расположенных по обеим сторонам и автоматически перемещает на стол резки. Как поворотный механизм, так и рамы с вакуумными присосками приводятся в движение гидравлическим приводом. Возможно исполнение подвижной версии, что позволяет загружать стекло с более чем двух пирамид.

Отличительные особенности

- Полностью автоматическая загрузка линий резки
- Загрузка с обеих сторон
- Работа с джамбо и сплит половинными размерами
- Опционально: более быстрая версия для работы со сплит размерами

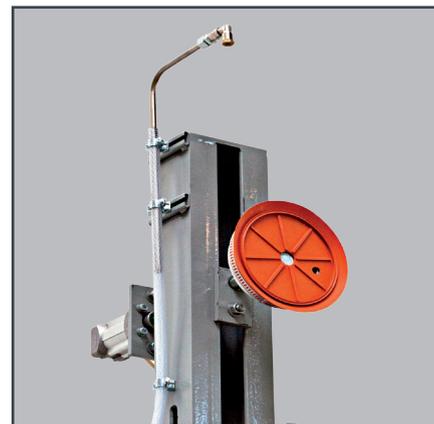

Вакуумные присоски для работы с узорчатым стеклом для всех погрузчиков типа ATH

Технические данные	ATH-37/26D	ATH-37/33D	ATH-60/33D	ATH-75/33D
Толщина стекла	2,3 - 19 мм			
Минимальный размер	1,600 x 1,600 мм	1,600 x 1,600 мм	2,800 x 1,600 мм	2,800 x 1,600 мм
Максимальный размер	3,700 x 2,600 мм	3,700 x 3,300 мм	6,000 x 3,300 мм	7,500 x 3,300 мм
Кол-во погрузочных позиций	1 - 8	1 - 8	1 - 6	1 - 5