

ER-140, ER-100

Стол для вторичной герметизации с механизмом вращения стеклопакета

LiSEC


CREATING VISIONS. PROVIDING SOLUTIONS.



Стол оснащен парой рабочих присосок, обеспечивающих оптимальную фиксацию стеклопакета во время его герметизации. Рабочая поверхность стола находится на той же высоте, что и горизонтальный накопительный конвейер, что позволяет легко и без усилий перемещать и позиционировать стеклопакет в рабочей зоне стола. После герметизации стеклопакет автоматически опускается на плоскость стола. Четыре выдвижные телескопические штанги позволяют герметизировать стеклопакеты больших размеров.

Отличительные особенности

- дискретная скорость вращения стеклопакета по выбору оператора: 90, 180, 360
- изменяемая скорость вращения

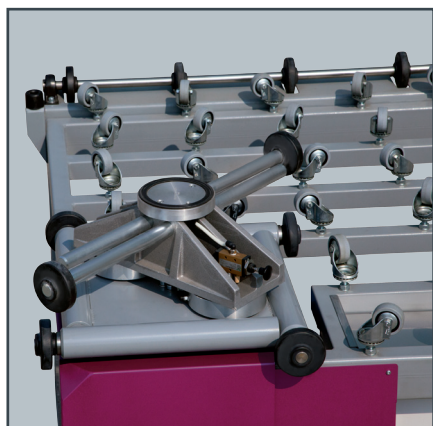

Дополнительное устройство (ER-100) с одной рабочей присоской для герметизации стеклопакетов малых размеров.

Технические данные	ER-140	ER-100
Минимальный размер	500 x 500 мм	230 x 180 мм
Максимальный размер	1600 x 1600 мм	1600 x 500 мм
Максимальная нагрузка.	180 кг	30 кг
Вес	200 кг	11 кг
Высота транспортной системы	865 мм	
Мощность	0,12 кВт	
Рабочее давление воздуха	6 бар	
Потребление воздуха	100 л/мин	