HDT
Hochdruck-Dosier-Technik GmbH



HD PRO-6 EASY

2K





2K – Hydraulik
Handversiegelung

Die Standardausstattung:

- Höchste Dosiergenauigkeit durch neue Pumpengeneration mit langem Hub
- Bedienertafel immer im Blickfeld
- fahrbares Grundgestell
- variabel einstellbares Mischungsverhältnis
- Rollbahn für einen leichten Fasswechsel
- Ein-Hand-Dosierkontrolleinrichtung
- Zwei-Hand-Sicherheitssteuerung
- Folgeplattenheizung Basiskomponente
- Topfzeitkontrolle
- Fass leer Überwachung
- Schwenkarm mit pneumatischer Unterstützung, 2.500 mm lang
- automatische Abschaltung bei Überdruck oder Materialmangel
- Folgeplatte für reduzierte Restmenge
- komplette Mischeinheit

Sicher, kraftvoll und ergonomisch

- Mit pneumatischer Unterstützung am Schwenkarm
- Mehr Standsicherheit
- Neue Pumpengeneration
- Schwenkbares Bedienfeld
- Erhöhte Dosiergenaugkeit
- Einfachste Bedienung

extruder.ru

HDT
Hochdruck-Dosier-Technik GmbH



HD PRO-6 EASY

2K

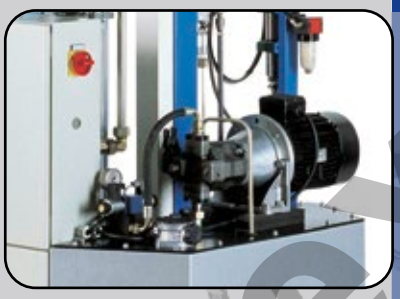

Technische Daten

Ausstoßleistung	ca. 3.500 g / min Silikon
	ca. 4.500 g / min (PS)
	ca. 5.500 g / min (PU)
Anschlussdaten elektrisch	3 x 400V / N / PE, 50 Hz
	Anschluss 16A CEE
Anschlussdaten pneumatisch	4 - 8 bar 3/8”
Abmaße L x B x H	Ø 1.240 x 2.400 mm
Gewicht	ca. 690 kg
Konstruktion	fahrbar
Ausstoßregelung	stufenlos regelbar

Zusatzausstattung:

- Spülpumpe für Lösemittelspülung
- Friergerät bis zu -45°C
- Schwenkarm in Sonderlänge mit zwei Drehgelenken
- Schwenkarmheizung
- Zuführung für B-Komponente 200 l
- Sonderlackierung
- Handschläuche in Sonderlänge

Die HD Pro 6 EASY ist das Highlight der hydraulischen Handversiegelungsanlagen von HDT. Das neuartige 6-eckige Grundgestell garantiert eine erhöhte Standsicherheit und auch die schwenkbare Bedienertafel sind nur die augenfälligsten Merkmale der neuen High-Tech Version.

Der Schwenkarm mit pneumatischer Unterstützung ermöglicht eine effektive Integration in Ihren individuellen Arbeitsablauf und eine bestmögliche Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten.

HDT – Hochdruck-Dosier-Technik GmbH
Müllerstraße 7 · 46242 Bottrop
Tel.: +49 (0) 20 41/10 13 02
E-Mail: info@h-d-tec.de · www.h-d-tec.de

extruder.ru